


Размеры

Внешние блоки
MUZ-BT20VG, MUZ-BT25VG, MUZ-BT35VG, MUZ-BT50VG


MUZ-BT20VG







MUZ-BT25VG, MUZ-BT35VG




MUZ-BT50VG

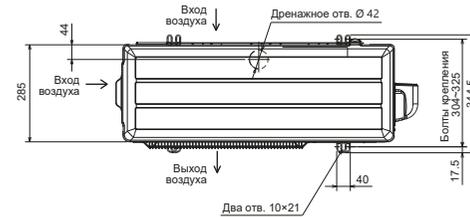

MUZ-BT20VG, MUZ-BT25VG, MUZ-BT35VG

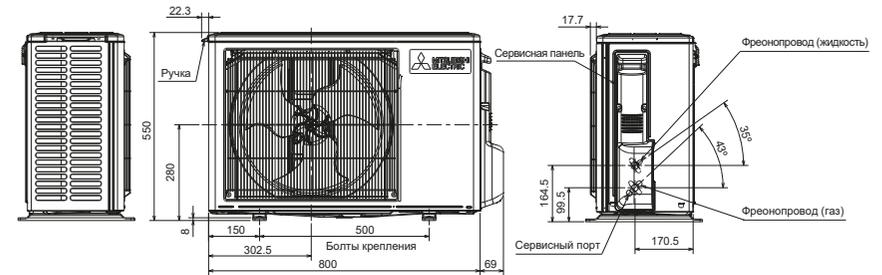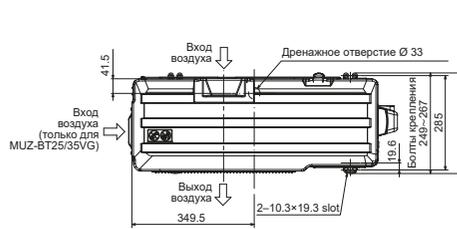



Пространство для установки

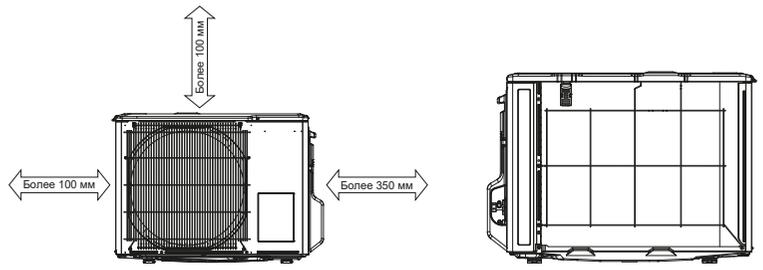

Если блок устанавливается на раме, то её высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова



Пространство для установки

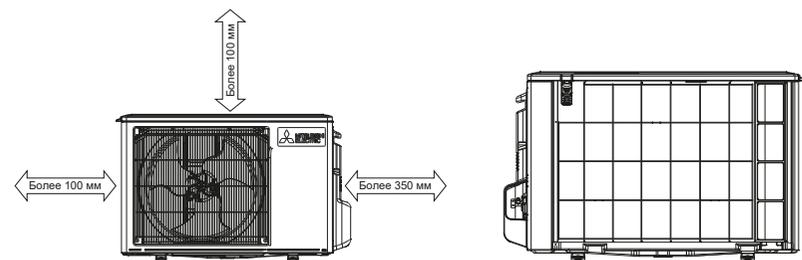

Параметр	MUZ-BT20/25/35VG	MUZ-BT50VG
Фреонпровод		
Жидкость	вальцовка 6,35 (1/4")	вальцовка 6,35 (1/4")
Газ	вальцовка 9,52 (3/8")	вальцовка 12,7 (2/1")