



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SCM71ZS-W, SCM80ZS-W


Ед.изм.: мм

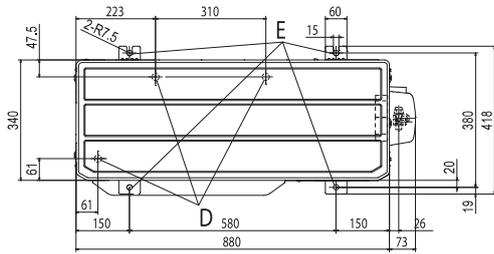


Символ	Расшифровка	
A	Кран (газ)	Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость)	Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей	
D	Дренажное отверстие	Ø20x3шт
E	Отверстие для крепления блока	

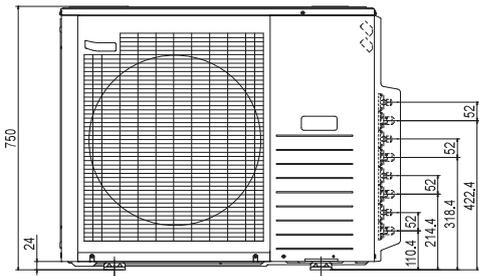

Колодка электрических соединений



Пространство для установки
Высота ограждения не более 1200 мм




Минимальные размеры для установки

Вариант Размер	I	II	III
L1	Открыто	Открыто	500
L2	300	250	Открыто
L3	100	150	100
L4	250	250	250

Максимальная длина трубопровода	от НБ до ВБ - 25 м суммарная - 70 м
Перепад высот	

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

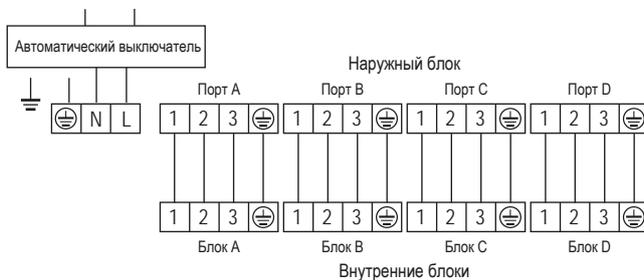

Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):

SCM71-80ZS-W: 3x2,5 мм² (25А)

Межблочный кабель: 4x1,5 мм²